ELMO

新　製　品

書画カメラ
L-1n 120,750円（税抜115,000円）

書画カメラ（モバイルタイプ）
FF-1 99,750円（税抜95,000円）

向き合えば、しっかり伝わる。
生き生きとした授業を支える
映像コミュニケーションツール。

Stylish & Compact

L-1n 据え置きタイプ

選べる2タイプ

qP Quick Presentation

FF-1 モバイルタイプ

書画カメラ（実物投影機）から始まるICT活用授業。

教科書や地図帳、児童のノートやプリントなど、
手元の教材をそのままTVモニターやプロジェクターに
投映するだけで、児童の関心が高まるとともに、
わかりやすく効果的な授業の運営ができます。
書画カメラは事前準備不要なICT活用授業の即戦力です。

L-1n

スタイリッシュ&コンパクト

卓上に置いても目線を遮らないコンパクトサイズ。カメラヘッドを折りたためば収納場所を取りません。

オートフォーカス&41.6倍ズーム

光学ズーム 5.2倍 × デジタルズーム 8.0倍

5.2倍光学ズームで、小さな部分もくっきりと。8.0倍デジタルズームとの併用で、最大41.6倍まで拡大できます。ワンプッシュオートフォーカスでピント合わせは簡単です。

FF-1

モバイル&ワンタッチオープン

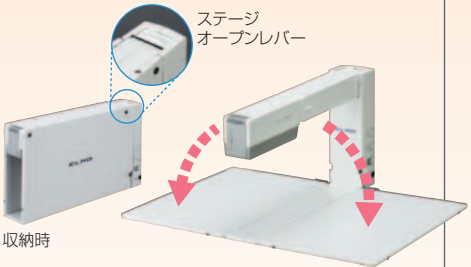

収納時は、ブックスタイルで、持ち運び自在。使用時は、本体上部のステージオープンレバーでステージをワンタッチオープン。モバイル&ワンタッチオープンで、いつでも、どこでもマルチに活躍します。

フォーカスフリー（FOCUSFREE）&16倍ズーム

カメラの上下で簡単2倍拡大。8.0倍デジタルズームとの併用で、最大16.0倍まで拡大できます。フォーカスフリー（FOCUSFREE）機能で、わずらわしいピント合わせは不要です。

アイコンタクト授業のご提案

児童・生徒と向かい合うことで深まるコミュニケーション

目 を見れば、わかる

“目は心の窓”と言われます。限られた時間の中でより多くの間、生徒と目線を合わせ、心と向き合う授業を行っていただくために、書画カメラは開発されました。

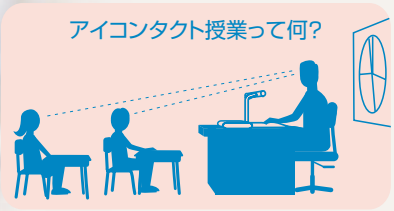

書画カメラとプロジェクターを使えば、黒板に板書する必要がありません。つまり、生徒に背を向けることなく、つねに目線と目線を合わせた「アイコンタクト授業」が可能になり、生徒全員の集中力と理解力が高まります。

共有 から始まる、情報の伝達

「35ページを開き、右下の図を見てください」と教科書を読む。
「黒板を見てください。この漢字の書き順は･･･」と板書する。
こんな時、生徒とのアイコンタクトが外れ、コミュニケーションが途切れがち。
書画カメラなら、つねに生徒の目線と合った“集中力の高い授業”を実現。
正確な情報を全員で共有することにより、質の高い学習が生まれます。

簡単 操作で、準備もラクラク

どんな授業でも気軽に“使える道具”であるために、操作性にもこだわりました。思い立ったらTVモニターやプロジェクターとつなぎ、スイッチオンで簡単にスタートできます。

❶ TVモニターへ出力



❷ プロジェクターで投映

❸ PCと連携
PC画面と書画カメラの切換

あらゆる学習現場で集中力の高い授業を実現、学習成果をアップ

教科書の解説で

強調したいポイントを、黒板に板書せずそのまま投映。テストの解答用紙の説明にも役立ちます。

書道の指導で

お手本となる書き方の実演や生徒の作品を映して解説することで、効果的な指導が行えます。

スタイリッシュ&コンパクト。“使える”機能がさらに充実しました。

多彩な周辺機器に対応する入出力端子

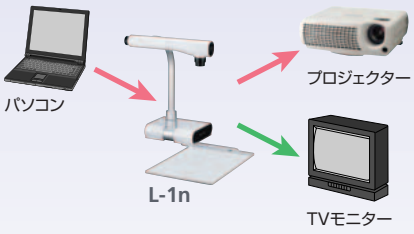

L-1nの入力端子にパソコンを接続すれば、パソコンの画面と書画カメラの映像をワンタッチで切り換えながら、プロジェクターで投映することができます。また、ビデオ出力モードでTVモニターにも映し出せます。さらに黒板に投映した書画カメラの映像の横に板書するなど･･･。アイデア次第で書画カメラの活用法はどんどん広がります。

SDカード対応でいつでも充実した授業

SDカード

SDカードにPowerPointやデジカメの資料を保存しておけば、本体のみでスライドショーによる授業が行えます。また、児童のノートやプリントの模範解答など残しておきたい情報はSDカードへ簡単に保存。生の教材をそのまま保存することができます。

パソコンとの連携で授業をより効果的に

パソコン画面にライブ動画像表示。キャプチャー画像との分割表示やキャプチャー画像にホワイトボード感覚で書き込みできます。また、市販のフォトレタッチソフトなどに取り込み可能なTWAINドライバーを標準装備。立体スキャナーとして使用できます。

小さなボディ、大きな感動。いつでも、どこでもマルチに活躍しま

スイッチひとつでパソコン画面に切り換え（アナログRGB入出力端子装備）

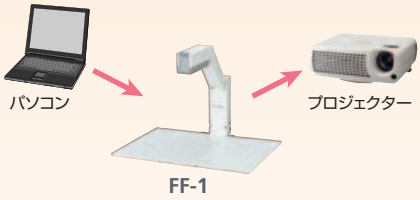

FF-1の入力端子にパソコンを接続すれば、パソコンの画面と書画カメラの映像をワンタッチで切り換えながら、プロジェクターで投映することができます。さらに黒板に投映した書画カメラの映像の横に板書するなど･･･。アイデア次第で書画カメラの活用法はどんどん広がります。

SDカード対応でいつでも充実した授業

SDカード

SDカードにPowerPointやデジカメの資料を保存しておけば、本体のみでスライドショーによる授業が行えます。また、児童のノートやプリントの模範解答など残しておきたい情報はSDカードへ簡単に保存。生の教材をそのまま保存することができます。

パソコンとの連携で授業をより効果的に

パソコン画面にライブ動画像表示。キャプチャー画像との分割表示やキャプチャー画像にホワイトボード感覚で書き込みできます。また、市販のフォトレタッチソフトなどに取り込み可能なTWAINドライバーを標準装備。立体スキャナーとして使用できます。

させます。

家庭科・料理教室の実習で

裁縫などの細かい手作業を大きく映したり、料理の実演や盛り付け例の解説にも役立ちます。

理科の実験で

実験材料となる花や虫の小さな部分までくっきりと映せるので、リアルに実験・観察できます。

暗い場所でも使いやすいLED照明を採用

補助照明装置を標準装備。暗い部屋の中でも、資料の位置決めなどに、手間どりません。光源には、長寿命の高輝度白色LEDを採用。メンテナンスフリーと低消費電力の省エネ設計です。

85万画素CCD XGA（1024×768）出力

新画像処理方式の採用で、文字をクリアに表現するとともに、立体物・実物などの微妙な色調・質感も鮮やかに再現。アナログRGB(XGA:1024×768)出力で、パソコンと同様に高精細な画質をお届けします。また、最大20フレーム／秒の撮像速度で動画に対応。学校の実験や動きを提示する授業など細かい手作業もスムーズに再現します。

A3サイズまで取り込める撮像範囲

最大タテ31.7cm×ヨコ42.6cmの撮像範囲でA3サイズもをフルカバーします。

フリーストップアームで自由な撮影

自由なアングルで強調したいポイントを撮影できるので、理解度をいっそう深めることができます。

顕微鏡モード

顕微鏡の接眼レンズと接続し、顕微鏡画像をスクリーンに投映できます。

す。

暗い場所でも使いやすいLED照明を採用

補助照明装置を標準装備。暗い部屋の中でも、資料の位置決めなどに、手間どりません。光源には、長寿命の高輝度白色LEDを採用。メンテナンスフリーと低消費電力の省エネ設計です。

85万画素CCD XGA（1024×768）出力

新画像処理方式の採用で、文字をクリアに表現するとともに、立体物・実物などの微妙な色調・質感も鮮やかに再現。アナログRGB(XGA:1024×768)出力で、パソコンと同様に高精細な画質をお届けします。また、最大20フレーム／秒の撮像速度で動画に対応。学校の実験や動きを提示する授業など細かい手作業もスムーズに再現します。

A3相当サイズまで取り込める撮像範囲

最大タテ30.0cm×ヨコ40.1cmの撮像範囲で、A3相当サイズまで取り込みOK。従来タイプより、一回り大きく取り込めるようになりました。

書画カメラ L-1n／書画カメラ（モバイルタイプ） FF-1

主な仕様

	CODE 9419	CODE 1300
	L-1n	FF-1
電源	DC12V（ACアダプターAC100～240V）	
消費電力	9W（ACアダプター含む）	7W（ACアダプター含む）
撮像素子	1／3インチCCD	
撮像速度	最大20フレーム／秒	
総画素数	水平1077、垂直788･･･約85万画素	
有効画素数	水平1024、垂直768	
撮影レンズ	f=3.85mm～20.02mm （5.2倍ズームレンズ）F2.8～3.2	f=3mm 固定焦点レンズ　F4.0
撮像範囲	最大　426mm×317mm 最小　94mm×71mm	最大　401mm×300mm 最小　221mm×165mm
焦点調節可能範囲	レンズ先端より　50mm～∞	－
光学ズーム	5.2倍	－
デジタルズーム	8倍	
フォーカス	自動／マニュアル	－
明るさ調整	自動（レベル調整可能）／マニュアル	自動（レベル調整可能）
同期方式	内部	
解像度	アナログRGB　水平600TV本以上　垂直600TV本以上 ビデオ出力　水平400TV本以上	水平600TV本以上　垂直600TV本以上
アナログRGB出力	0.7V（p-p）／75Ω不平衡、同期信号:XGA（負極性） 水平周波数　48.363kHz、垂直周波数　60.004Hz　VESA準拠	
コンポジットビデオ出力	NTSC／PAL準拠	－
ビデオ出力切換	可能（NTSC／PAL）	－
ホワイトバランス	フルオート／ワンプッシュ／マニュアル	フルオート／固定
ポジ/ネガ反転	可能	－
カラー/白黒切換	可能	－
輪郭強調	可能（カラー書類モードのみ）	－
ガンマ設定	可能（カラー書類モードのみ）	－
画像記録	可能（SDカード）	
モード	白黒書類1／白黒書類2／ 白黒書類3／カラー書類	白黒書類／カラー書類
フリッカレスモード	－	60Hz／50Hz
映像静止	可能	－
映像回転	可能（0°／180°）	－
スライドショー	可能（SD画像）	
照明ランプ	白色LED	
入力選択	本体／外部　1系統	
出力端子	RGB出力　ミニDsub15Pコネクタ（メス）×1 コンポジットビデオ出力　RCAピンジャック／ 75Ω不平衡（NTSC／PAL）×1	RGB出力　ミニDsub15Pコネクタ（メス）×1
入力端子	RGB入力　ミニDsub15Pコネクタ（メス）×1	
外部制御	USB（2.0準拠）　タイプB　レセプタクル×1	
メモリインターフェース	SDカードスロット×1	
外形寸法	幅350　奥行370.5　高さ411.5mm（セットアップ時） 幅195　奥行254.5　高さ444.5mm（収納時）	幅411.4　奥行338　高さ307mm（セットアップ時最大） 幅57　奥行338　高さ184.5mm（収納時）
質量	約2.9kg（本体のみ）	約1.9kg（本体のみ）
付属品	ステージ／マグネットシート／ダストカバー	付属品ケース／本体バンド
	ACアダプター／ACコード／アナログRGBケーブル（Dsub15Pコネクタ）（2m）／ 反射防止フィルム／取扱説明書／保証書／Utility Software CD-ROM／ Utility Software インストール説明書／USBケーブル（1.8m）	

マグネットスクリーン

型番	イメージサイズ　W×H（mm）	質量（kg）	本体（税込）
WOL-M12	1045×800	1.6	¥30,450
WOL-M18	1645×800	2.2	¥36,750
WOL-M20	1300×970	2.2	¥40,950

L-1n外観図

単位:mm

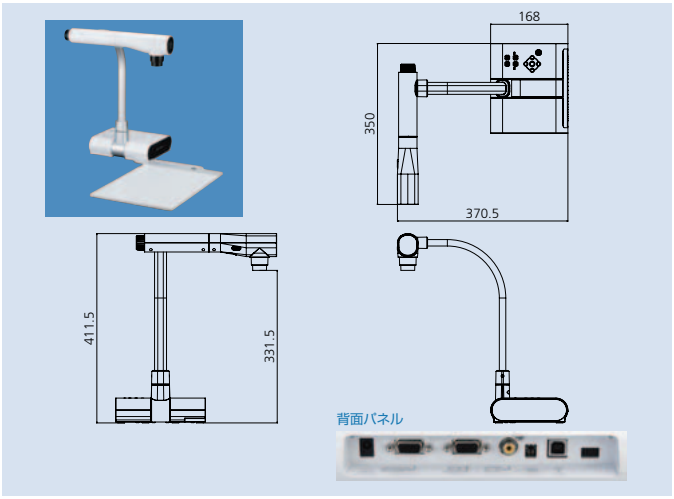

FF-1外観図

単位:mm

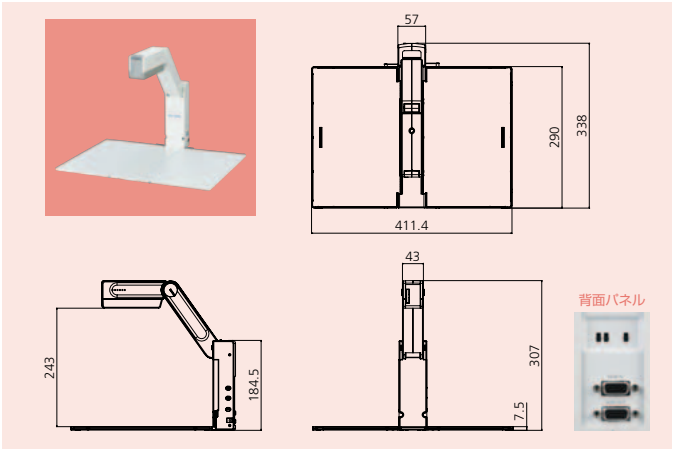

■マグネットスクリーン〔ケイアイシー製〕

●マーカーで書き込み、イレーザーで簡単に消去できる高精細、広視野角のマグネットタイプスクリーン
●黒板や白板へのセットもマグネット方式で簡単
※マグネットが付く黒板、白板や壁面などに装着できます。

●小型軽量で付属ケースに収納し、持ち運びや保管がとても容易

⚠注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●部品の価格には、設置調整・付帯工事費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
●仕様及び価格は変更することがありますのでご了承ください。
●「QUICK PRESENTATION／クイックプレゼンテーション」、「qP Quick Presentation」、「FOCUSFREE」、「ELMO」、「FOCUS ON THE FUTURE」は株式会社エルモ社の商標または登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

JEMA 安全 安全基準適合品 ･･･ JEMA学校教材・教具安全基準適合品

☆「JEMA」は文部科学省認可の「社団法人日本教材備品協会」の略称です。
☆ このマークが表示されている製品は、いづれも、「JEMA学校教材・教具安全基準適合品［製品からの有害物質（学校環境衛生の基準対象6物質：ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン）の放散が当協会基準以下］」であることを示しています。

株式会社 エルモ社 本社・工場は国際的な品質マネジメントシステム（ISO 9001）と環境マネジメントシステム（ISO 14001）の認証を取得しています。

ISO 9001
ISO 14001

ELMO
FOCUS ON THE FUTURE

株式会社 エルモ社
www.elmo.co.jp

本　社	〒467-8567	名古屋市瑞穂区明前町6番14号	TEL.(052)811-5131　FAX.(052)811-5142
修理相談窓口			TEL.(052)811-5135　FAX.(052)811-3720
本社第1営業部	〒467-8567	名古屋市瑞穂区明前町6番14号	TEL.(052)824-1571　FAX.(052)821-0653
本社第2営業部	〒467-8567	名古屋市瑞穂区明前町6番14号	TEL.(052)811-5261　FAX.(052)811-5142
東京支店	〒108-0073	東京都港区三田3丁目12番16号山光ビル4階	TEL.(03)3453-6471　FAX.(03)3453-6479
大阪支店	〒540-0039	大阪市中央区東高麗橋2番4号	TEL.(06)6942-3221　FAX.(06)6942-3227
九州支店	〒812-0039	福岡市博多区冷泉町2番8号朝日プラザ祇園2階	TEL.(092)281-4131　FAX.(092)281-4133
仙台営業所	〒980-0021	仙台市青葉区中央4丁目10番14号エノトセーフビル2階	TEL.(022)266-3255　FAX.(022)266-3253
広島営業所	〒730-0041	広島市中区小町5番8号ドルチェ2階	TEL.(082)248-4800　FAX.(082)248-4803

PRINTED WITH SOYINK 地球に優しい大豆インクと再生紙を使用しております。このSOY INKマークは米国大豆協会承認マークです。

●エルモ社は（財）教育設備助成会の協力会社ですからエルモ製品は、すべてベルマークでお求めいただけます。

2007年7月版No.101(O)

ELMO

VISUAL PRESENTER
L-1n
書画カメラ

MOBILE VISUAL PRESENTER
FF-1
書画カメラ（モバイルタイプ）

MORE COMMUNICATION
MORE SOLUTION !!!!!!

NEW

L-1n
120,750円
(税抜価格115,000円)

NEW

FF-1
99,750円
(税抜価格95,000円)

人は目で、プレゼンテーションを聞いている。

VISUAL PRESENTER **L-1n**/MOBILE VISUAL PRESENTER **FF-1**

Stylish & Compact

L-1n 据え置きタイプ

選べる2タイプ

qP Quick Presentation

FF-1 モバイルタイプ

印刷物から立体物まで どんな資料も鮮明に映し出します。

プレゼンテーションの効果は、人の五感と情報吸収に関係します。
人の五感と情報吸収の割合は「味覚:2%、嗅覚:3%、触覚:15%、聴覚:20%、視覚:60%」と言われております。
視覚に訴えるビジュアルプレゼンテーションは、人の情報吸収の60%を活用することによって認知度・記憶保持率を大きく高め、効果的なプレゼンテーションが実現できます。

会議の資料や商品の実物を“大画面&高精細”に情報発信することにより、ビジネスの現場において質の高いコミュニケーションが生まれます。
また、正確な情報を全員で共有できるので、ひとり一人の理解力が大幅にアップします。

L-1n

スタイリッシュ& コンパクト

卓上に置いても目線を遮らないコンパクトサイズ。
カメラヘッドを折りたためば収納場所を取りません。

オートフォーカス& 41.6倍ズーム

光学ズーム 5.2倍 × デジタルズーム 8.0倍

5.2倍光学ズームで、小さな部分もくっきりと。8.0倍デジタルズームとの併用で、最大41.6倍まで拡大できます。ワンプッシュオートフォーカスでピント合わせは簡単です。

FF-1

モバイル& ワンタッチオープン

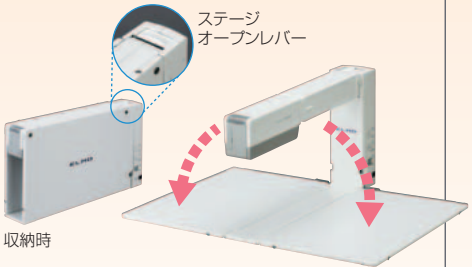

収納時は、ブックスタイルで、持ち運び自在。使用時は、本体上部のステージオープンレバーでステージをワンタッチオープン。モバイル&ワンタッチオープンで、いつでも、どこでもマルチに活躍します。

フォーカスフリー(FOCUSFREE) &16倍ズーム

カメラの上下で簡単2倍拡大。8.0倍デジタルズームとの併用で、最大16.0倍まで拡大できます。フォーカスフリー(FOCUSFREE)機能で、わずらわしいピント合わせは不要です。

書画カメラL-1n/FF-1で
会議やミーティングの方法を見直してみませんか?

エルモの書画カメラなら

情報共有

手元の資料を全員にその場で直に見せることができる。

その場で資料に訂正などの書き込みができ、その内容を全員で確認できる。

情報やプランを正確かつ、効果的に伝えることができる。

理解促進

立体物などの実物を簡単に見せることができ、品質や技術的な打ち合わせには特に有効。

肉眼では見づらい小さな物や文字も、ズーム機能で大きく拡大できる。

効果倍増

コピー紙を配付する必要がなくなるので、紙の使用量を削減できる。

手元資料を見ることなく、下を向かずに正面を見て会議を進めることができる。

会議の出席者や商談相手の反応を見ながら会議やプレゼンができる。

書画カメラによる多彩な効果

- 活発な議論が展開される
- 良いアイデアが生まれる
- 経費の節減が図れる
- 全員の理解力が向上する
- 商談がスムーズに進む
- 環境にやさしい会社であるとアピールできる

一般会議

資料や企画書を大画面で映し出して、臨場感あふれるプレゼンテーションを実現。重要なチェックポイントなどは拡大表示できるので後方からでもしっかりと内容が把握できます。



デザイン検討会議

立体物の色調や質感、複雑なフォルムも高精細に映せるので、新商品のデザイン検討や品質·機能の解説もより効果的に行えます。

スタイリッシュ&コンパクト。“ビジネスシーンで求められる“使え

多彩な周辺機器に対応する入出力端子

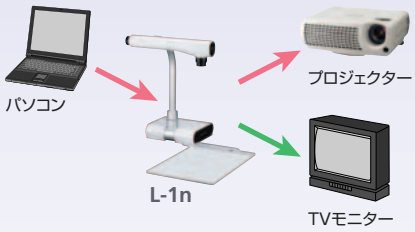

L-1nの入力端子にパソコンを接続すれば、パソコンの画面と書画カメラの映像をワンタッチで切り換えながら、プロジェクターで投映することができます。また、ビデオ出力モードでTVモニターにも映し出せます。

SDカード対応でいつでも充実したプレゼンテーション

SDカードにPowerPointやデジカメの資料を画像として保存しておけば、本体のみで、スライドショーによるプレゼンテーションが行えます。また、よく使う被写体は、その場でSDカードに保存し、何度でも繰り返し表示が可能。資料の差し換えの少ないスマートなプレゼンテーションが行えます。

USB パソコンとの連携でプレゼンをより効果的に

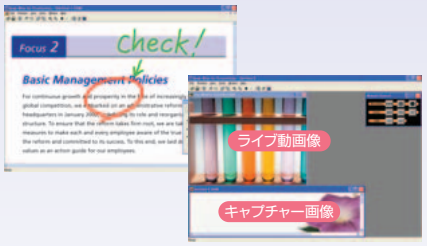

パソコン画面にライブ動画像表示。キャプチャー画像との分割表示やキャプチャー画像にホワイトボード感覚で書き込みできます。また、市販のフォトレタッチソフトなどに取り込み可能なTWAINドライバーを標準装備。立体スキャナーとして使用できます。

小さなボディ、大きな感動。いつでも、どこでもマルチに活躍しま

スイッチひとつでパソコン画面に切り換え（アナログRGB入出力端子装備）

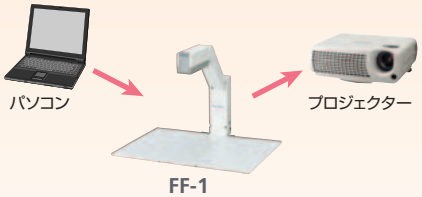

FF-1の入力端子にパソコンを接続すれば、パソコンの画面と書画カメラの映像をワンタッチで切り換えながら、プロジェクターで投映することができます。

SDカード対応でいつでも充実したプレゼンテーション

SDカードにPowerPointやデジカメの資料を画像として保存しておけば、本体のみで、スライドショーによるプレゼンテーションが行えます。また、よく使う被写体は、その場でSDカードに保存し、何度でも繰り返し表示が可能。資料の差し換えの少ないスマートなプレゼンテーションが行えます。

USB パソコンとの連携でプレゼンをより効果的に

パソコン画面にライブ動画像表示。キャプチャー画像との分割表示やキャプチャー画像にホワイトボード感覚で書き込みできます。また、市販のフォトレタッチソフトなどに取り込み可能なTWAINドライバーを標準装備。立体スキャナーとして使用できます。

資料作成

書画カメラで撮った資料をUSBケーブルで取り込みパソコンに表示。パワーポイントやエクセルなどに貼り付け、プレゼン資料が簡単に作成できます。

テレビ会議

遠隔地とのテレビ会議も、テレビ会議用装置と組み合わせるだけでOK。相手の顔はもちろん手元にある資料も一緒に表示できるので、スピーディーな意思決定が可能になります。



る”機能が満載です。

暗い場所でも使いやすい LED照明を採用

補助照明装置を標準装備。暗い部屋の中でも、資料の位置決めなどに、手間どりません。光源には、長寿命の高輝度白色LEDを採用。メンテナンスフリーと低消費電力の省エネ設計です。

85万画素CCD XGA（1024×768）出力

新画像処理方式の採用で、文字をクリアに表現するとともに、立体物・実物などの微妙な色調・質感も鮮やかに再現。アナログRGB(XGA:1024×768)出力で、パソコンと同様に高精細な画質をお届けします。また、最大20フレーム／秒の撮像速度で動画に対応。動きを提示するプレゼンテーションなど細かい手作業もスムーズに再現します。

A3サイズまで 取り込める撮像範囲

最大タテ31.7cm×ヨコ42.6cmの撮像範囲でA3サイズもをフルカバーします。

フリーストップアームで 自由な撮影

自由なアングルで強調したいポイントを撮影できるので、理解度をいっそう深めることができます。

顕微鏡モード

顕微鏡の接眼レンズと接続し、顕微鏡画像をスクリーンに投映できます。

す。

暗い場所でも使いやすい LED照明を採用

補助照明装置を標準装備。暗い部屋の中でも、資料の位置決めなどに、手間どりません。光源には、長寿命の高輝度白色LEDを採用。メンテナンスフリーと低消費電力の省エネ設計です。

85万画素CCD XGA（1024×768）出力

新画像処理方式の採用で、文字をクリアに表現するとともに、立体物・実物などの微妙な色調・質感も鮮やかに再現。アナログRGB(XGA:1024×768)出力で、パソコンと同様に高精細な画質をお届けします。また、最大20フレーム／秒の撮像速度で動画に対応。動きを提示するプレゼンテーションなど細かい手作業もスムーズに再現します。

A3相当サイズまで 取り込める撮像範囲

最大タテ30.0cm×ヨコ40.1cmの撮像範囲で、A3相当サイズまで取り込みOK。従来タイプより、一回り大きく取り込めるようになりました。

書画カメラ L-1n／書画カメラ（モバイルタイプ） FF-1

主な仕様

CODE 9419　　CODE 1300

	L-1n	FF-1
電源	DC12V（ACアダプターAC100～240V）	
消費電力	9W（ACアダプター含む）	7W（ACアダプター含む）
撮像素子	1／3インチCCD	
撮像速度	最大20フレーム／秒	
総画素数	水平1077、垂直788･･･約85万画素	
有効画素数	水平1024、垂直768	
撮影レンズ	f=3.85mm～20.02mm （5.2倍ズームレンズ）F2.8～3.2	f=3mm 固定焦点レンズ　F4.0
撮像範囲	最大　426mm×317mm 最小　94mm×71mm	最大　401mm×300mm 最小　221mm×165mm
焦点調節可能範囲	レンズ先端より　50mm～∞	－
光学ズーム	5.2倍	－
デジタルズーム	8倍	
フォーカス	自動／マニュアル	－
明るさ調整	自動（レベル調整可能）／マニュアル	自動（レベル調整可能）
同期方式	内部	
解像度	アナログRGB　水平600TV本以上　垂直600TV本以上 ビデオ出力　水平400TV本以上	水平600TV本以上　垂直600TV本以上
アナログRGB出力	0.7V（p-p）／75Ω不平衡、同期信号:XGA（負極性） 水平周波数　48.363kHz、垂直周波数　60.004Hz　VESA準拠	
コンポジットビデオ出力	NTSC／PAL準拠	－
ビデオ出力切換	可能（NTSC／PAL）	－
ホワイトバランス	フルオート／ワンプッシュ／マニュアル	フルオート／固定
ポジ／ネガ反転	可能	－
カラー／白黒切換	可能	－
輪郭強調	可能（カラー書類モードのみ）	－
ガンマ設定	可能（カラー書類モードのみ）	－
画像記録	可能（SDカード）	
モード	白黒書類1／白黒書類2／ 白黒書類3／カラー書類	白黒書類／カラー書類
フリッカレスモード	－	60Hz／50Hz
映像静止	可能	－
映像回転	可能（0°／180°）	－
スライドショー	可能（SD画像）	
照明ランプ	白色LED	
入力選択	本体／外部　1系統	
出力端子	RGB出力　ミニDsub15Pコネクタ（メス）×1 コンポジットビデオ出力　RCAピンジャック／ 75Ω不平衡（NTSC／PAL）×1	RGB出力　ミニDsub15Pコネクタ（メス）×1
入力端子	RGB入力　ミニDsub15Pコネクタ（メス）×1	
外部制御	USB（2.0準拠）　タイプB　レセプタクル×1	
メモリインターフェース	SDカードスロット×1	
外形寸法	幅350　奥行370.5　高さ411.5mm（セットアップ時） 幅195　奥行254.5　高さ444.5mm（収納時）	幅411.4　奥行338　高さ307mm（セットアップ時最大） 幅57　奥行338　高さ184.5mm（収納時）
質量	約2.9kg（本体のみ）	約1.9kg（本体のみ）
付属品	ステージ／マグネットシート／ダストカバー	付属品ケース／本体バンド
	ACアダプター／ACコード／アナログRGBケーブル（Dsub15Pコネクタ）（2m）／ 反射防止フィルム／取扱説明書／保証書／Utility Software CD-ROM／ Utility Software インストール説明書／USBケーブル（1.8m）	

L-1n外観図

単位:mm

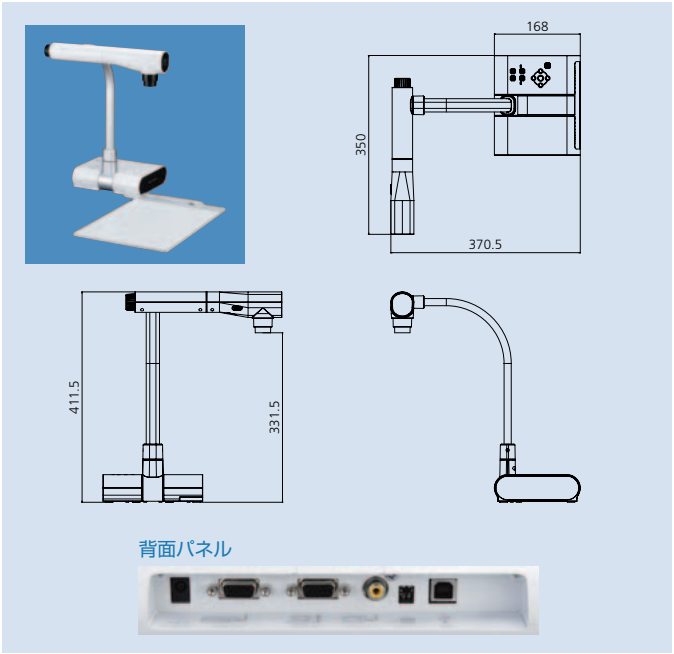

FF-1外観図

単位:mm

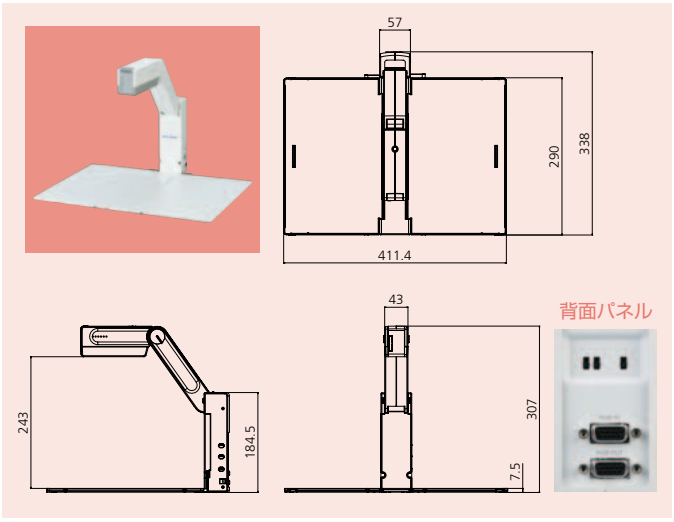

⚠注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●部品の価格には、設置調整・付帯工事費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
●仕様及び価格は変更することがありますのでご了承ください。
●「Visual Presenter／ビジュアルプレゼンター」、「QUICK PRESENTATION／クイックプレゼンテーション」、「qP Quick Presentation」、「FOCUSFREE」、「ELMO」、「FOCUS ON THE FUTURE」は株式会社エルモ社の商標または登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

株式会社 エルモ社 本社・工場は国際的な品質マネジメントシステム（ISO 9001）と環境マネジメントシステム（ISO 14001）の認証を取得しています。

ISO 9001
ISO 14001

ELMO
FOCUS ON THE FUTURE

株式会社 エルモ社
www.elmo.co.jp

本　社	〒467-8567	名古屋市瑞穂区明前町6番14号	TEL.(052)811-5131　FAX.(052)811-5142
修理相談窓口			TEL.(052)811-5135　FAX.(052)811-3720
本社第1営業部	〒467-8567	名古屋市瑞穂区明前町6番14号	TEL.(052)824-1571　FAX.(052)821-0653
本社第2営業部	〒467-8567	名古屋市瑞穂区明前町6番14号	TEL.(052)811-5261　FAX.(052)811-5142
東京支店	〒108-0073	東京都港区三田3丁目12番16号山光ビル4階	TEL.(03)3453-6471　FAX.(03)3453-6479
大阪支店	〒540-0039	大阪市中央区東高麗橋2番4号	TEL.(06)6942-3221　FAX.(06)6942-3227
九州支店	〒812-0039	福岡市博多区冷泉町2番8号朝日プラザ祇園2階	TEL.(092)281-4131　FAX.(092)281-4133
仙台営業所	〒980-0021	仙台市青葉区中央4丁目10番14号エノトセーフビル2階	TEL.(022)266-3255　FAX.(022)266-3253
広島営業所	〒730-0041	広島市中区小町5番8号ドルチェ2階	TEL.(082)248-4800　FAX.(082)248-4803

PRINTED WITH SOYINK　地球に優しい大豆インクと再生紙を使用しております。このSOY INKマークは米国大豆協会承認マークです。

●エルモ社は（財）教育設備助成会の協力会社ですからエルモ製品は、すべてベルマークでお求めいただけます。

2007年7月版No.101(O)